


Specyfikacja nadruku kolorowego.

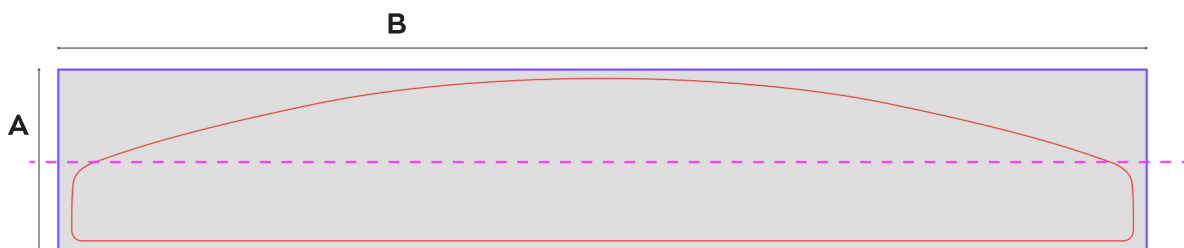

1. Plik gotowy do druku powinien być przygotowany w .pdf lub .ai (z możliwością edycji).
2. Logo powinno być wersji wektorowej, ewentualnie w formacie .png bez tła w bardzo dobrej jakości.
3. Wydruk nie uwzględnia koloru białego więc wszystkie białe elementy będą potraktowane jako przezroczyste.
4. Najlepszą jakość wydruku uzyskamy kiedy grafiki będą wektorowe.
5. Plik powien być przygotowany w formacie CMYK.
6. Do nadruku, który będzie wychodził poza wysokość pilnika należy dodać 2mm spad.

WAŻNE INFORMACJE - OPIS RYSUNKU:

- A** Wysokość nadruku jest równa wysokości pilnika niezależnie niezależnie od jego kształtu.
- B** Wysokość nadruku jest równa wysokości pilnika niezależnie niezależnie od jego kształtu.
-  Pole oznaczone tym kolorem jest obszarem nadruku.
-  Pole oznaczone tym kolorem jest obszarem nadruku ze spadem jaki należy przygotować w przypadku kiedy elementy nadruku dochodzą do krawędzi kształtu pilnika.
-  Miejsce oznaczone tą linią oznacza, że w tym miejscu nie powinny znaleźć się żadne ważne elementy ze względu na łączeniu głowic drukujących. Pole to wynosi około 1mm szerokości. Nie zalecamy umieszczania logo na środku pilnika.